




THERMORY
Excellence in Wood

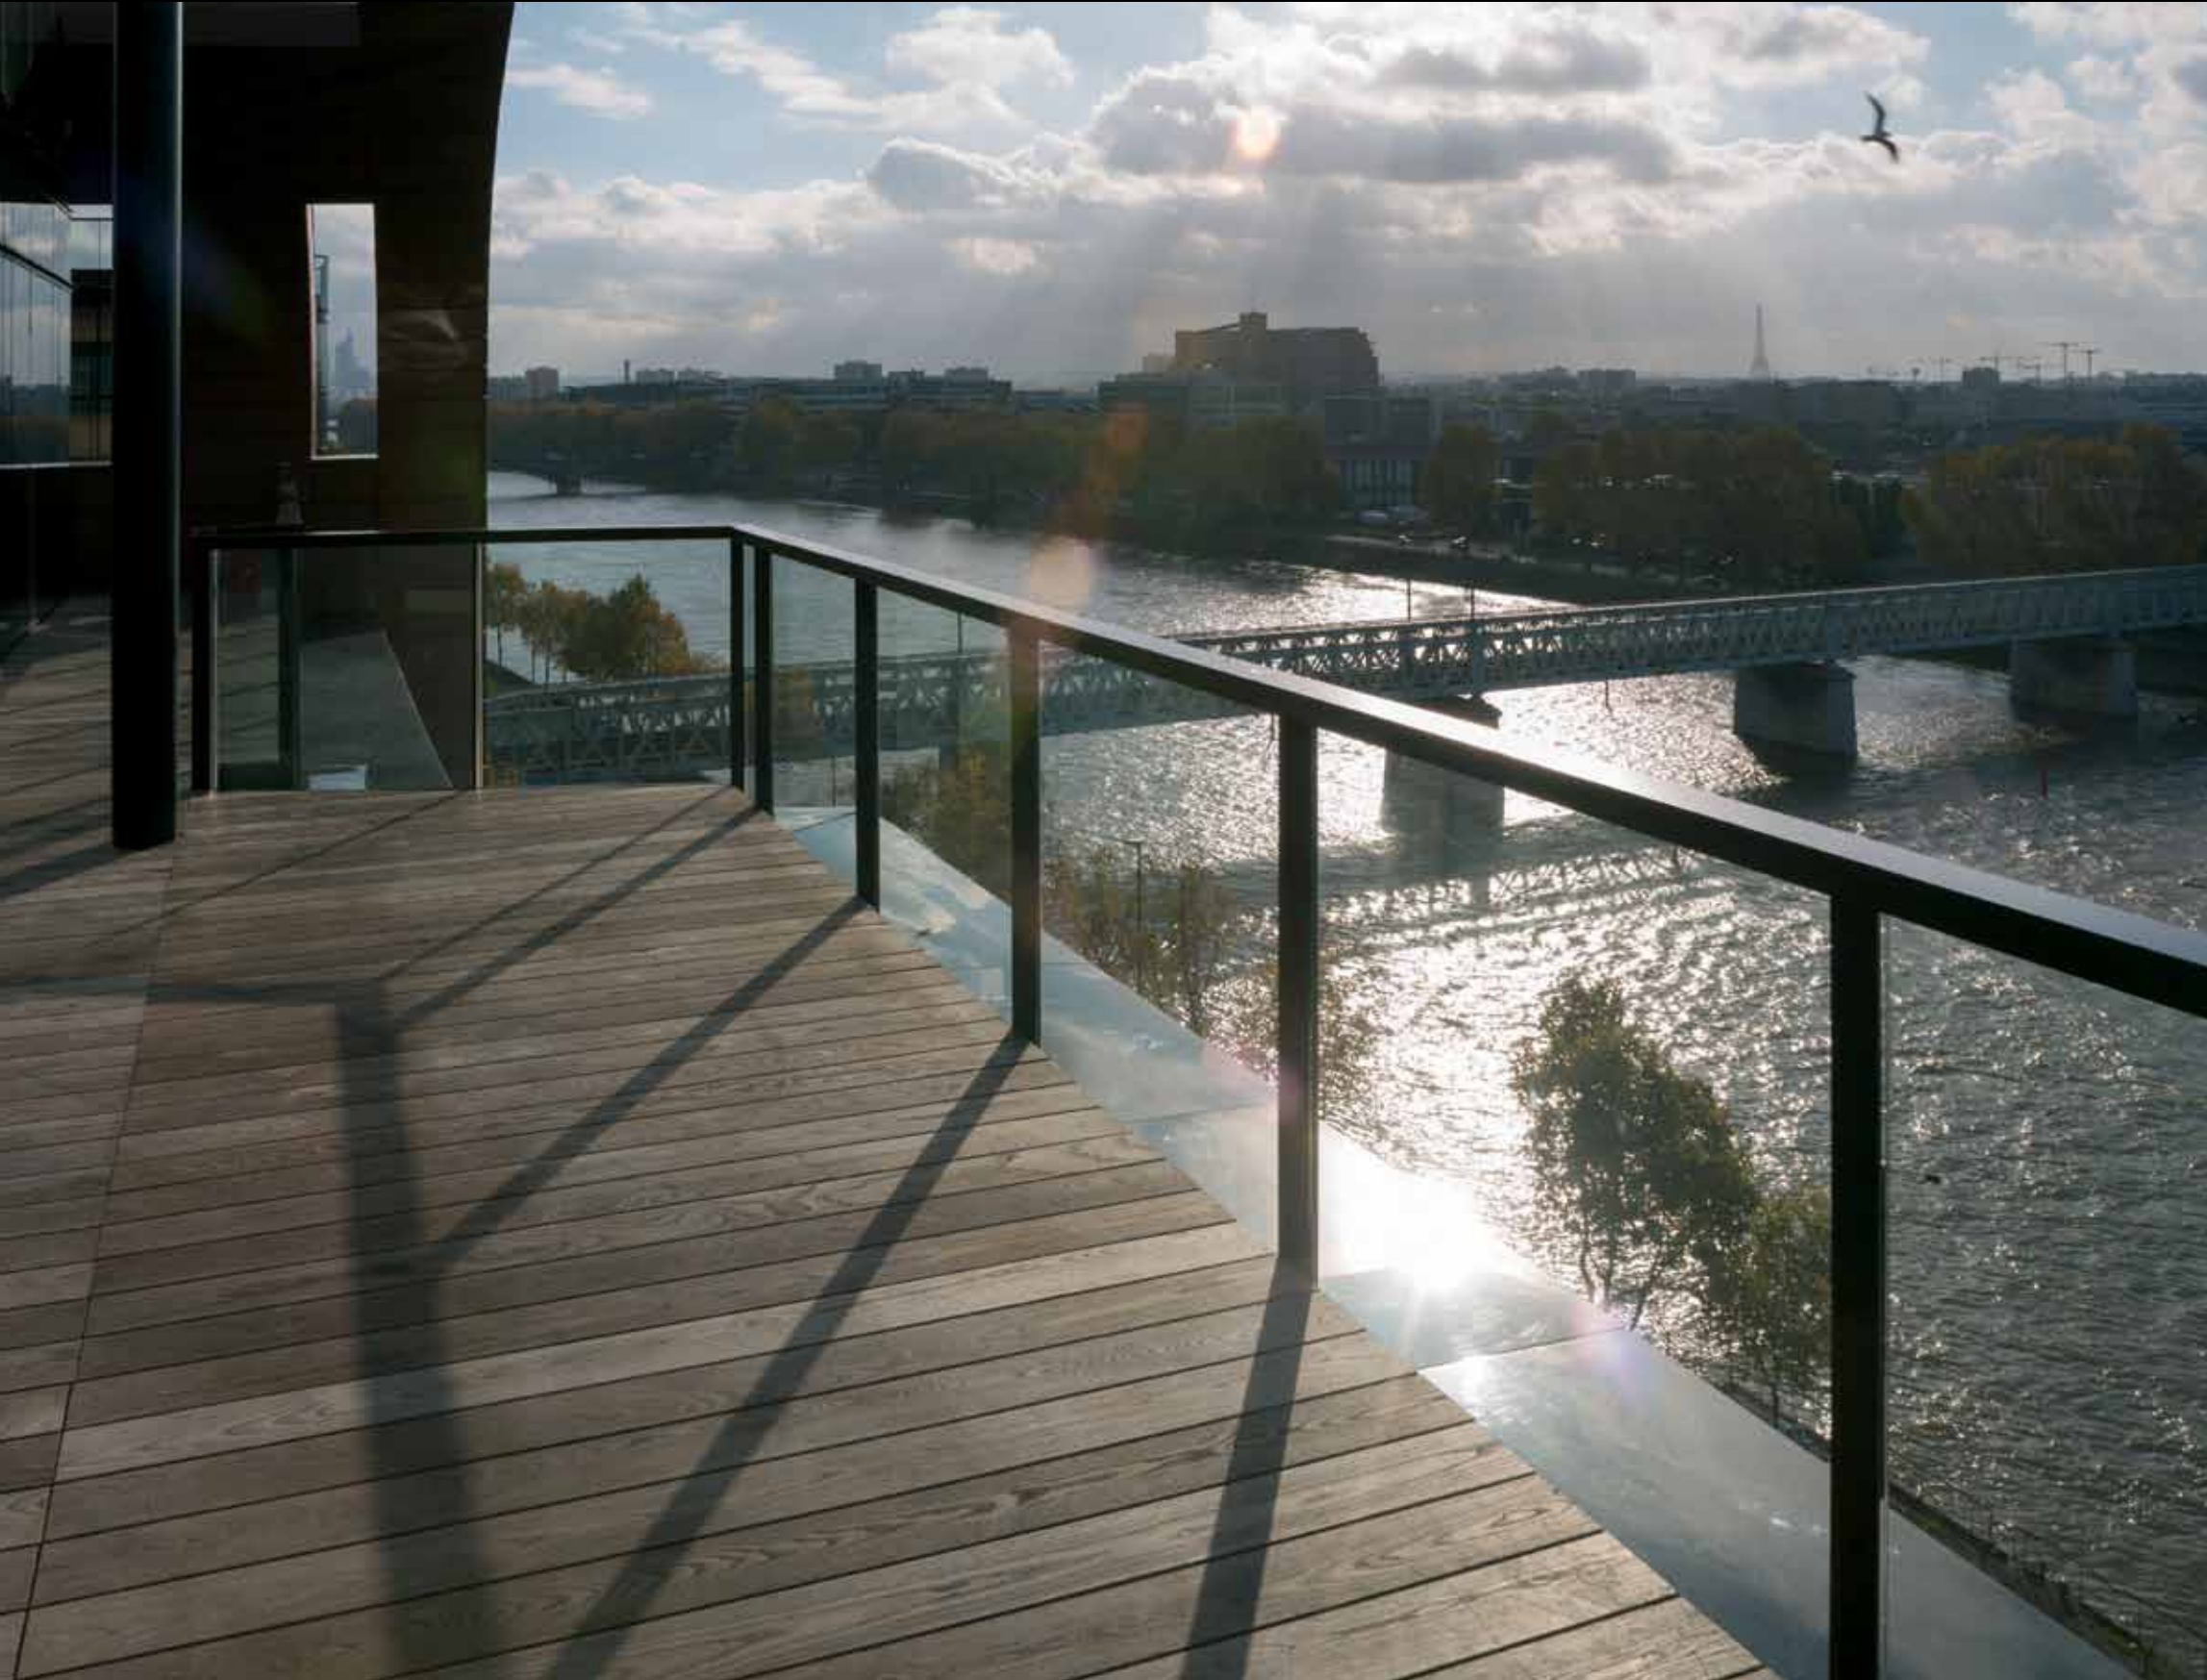

Kollekció

RÓLUNK 4

TERASZBURKOLAT 8

FALBURKOLAT 22

SZAUNA 34

PADLÓBURKOLAT 40

DECOR 48

THERMORY®

THERMORY® kollekciót a Brenstol gyártja, ők egy észak európai, proflozott fatermékeket gyártó vállalat. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkező, vezető, hőkezelt, fatermékeket gyártó Európában, termékek széles választékát ajánlja mind kültéri, mind beltéri használatra. Kitűnő szakértelemmel, csúcsmínőségű megoldásokkal kombinálva biztosítja a cég a jól ismert superior minőséget.

A folyamatos termékfejlesztés eredményeként, a THERMORY® kollekció kínálja a legjobb választékot faanyagokból, amelyek szépek, tartósak, funkcionálisak és környezetbarátok. Brenstol nem szennyezi Földünket- minden anyaguk vegyszermentes, ártalmatlan a használatuk és nem származnak veszélyeztetett esőerdőkből.





HŐKEZELÉS

Hőkezelés egy számítógép által irányított folyamat, melyet egy speciális kamrában végeznek magas hőmérsékleten. Csak hőt és gőzt alkalmaznak a folyamat során, vegyszereket nem.

Tizenöt éves hőkezelési tapasztalattal és együttműködve vezető finn thermokamra gyártókkal, a legjobb hőkezelési program a Brenstol-nál lett kifejlesztve a kitűnő minőség elérése érdekében.

A THERMORY® termékek kétfajta kezelési eljárással kaphatók: közepes és intenzív. A

közepesen hőkezelt fa színe a világostól a közepes barnáig terjed. A kezelés stabilitást ad a fának és kiemeli a fa struktúrájának szépségét. A közepesen hőkezelt fa beltéri használatra alkalmas, tökéletes padlóburkolásra és falburkolásra.

A THERMORY® intenzíven kezelt anyagainak felületi stabilitása és tartóssága jelentősen megnöveli a fa élettartamát. Az intenzíven kezelt faanyagok alkalmasak kültéri és beltéri használatra is. Padlóburkolásra, falburkolásra és más felületek burkolására is alkalmas.

Nagy stabilitásának köszönhetően vizes helyiségekben és fűtött helyiségekben is alkalmazható. A fa anyagától függően az intenzíven kezelt panelek színe a közepes barnától a sötét barnáig terjedhet.

A hőkezelt anyagok nagyon hosszú élettartamúak, magasabb felületi stabilitásúak és alacsonyabb nedvességtartalmúak, mint a nem kezelt alapanyagok. A hőkezelt anyagok minden előnyével egy környezetbarát megoldást jelenthetnek, egyre növekvő népszerűségükkel a Földön.



NYERSANYAG

Brenstol havonta 3.500 m³ alapanyagot használ fel. Ahőkezelés kiküszöbölte a minőségi hibákat a fában, a THERMORY® termékek kizárólag kiváló minőségű alapanyagokból készülnek. A köris Észak-Amerika jól karbantartott erdeiből származik, ahol jó növekedési feltételek és szigorú szárítási szabványok biztosítják a magas minőséget. A thermo fenyő alapanyagok észak Oroszországból és Finnország központi részéről származnak, ahol a lassú növekedés következtében az alapanyagok magas sűrűségűek és kevés csomót tartalmaznak.

MINŐSÉG

Minden THERMORY® termék csúcsminőségű, amelyet magas gyártói szakértelemmel készítünk, modern technológiával, kiváló minőségű alapanyagokkal, jól képzett személyzettel és szisztematikus minőségellenőrzéssel. Hosszú távú együttműködésnek és állandó pozitív visszajelzéseknek köszönhető a Brenstol fa kereskedők, így Németország, Ausztria, Norvégia, Svájc, Japán, Magyarország és Olaszország mára fő piacává vált, elismerve a THERMORY® minőségi szabványokat.

K&F

Az innovációnak és a folyamatos termékfejlesztésnek fontos szerepe van a THERMORY® terméksorozatánál. Mióta Brenstoli céget megalapítottuk, sok különböző fafajtát teszteltünk, hogy megtaláljuk a legalkalmasabb fajtát a thermo kezeléshez. A tesztelés egy folyamatos feladat, annak érdekében, hogy kiterjeszthessük a magas minőségű anyagok választékát, amely teljesen igazodik a vevői igényekhez.

A termékfejlesztés célja, hogy növelni az előre gyártott anyagok választékát, melyeket könnyű és gyors beszerezni. Funkcionalitásuknak köszönhetően a falburkolatoknak és a QUICK DECK® terasz elemeknek népszerűsége egyre növekszik. A legújabb termékvonalkat a luxus 298x298-as thermowood mozaik csempék alkotják, amelyek szaunába és fürdőszobába ajánlottak.

TERASZBURKOLAT



A THERMORY® teraszpanelok tartóssága intenzív kezeléssel elért tartósság, amely egy környezetbarát megoldás és alternatíva a trópusi keményfa és impregnált faanyagok esetében. Összehasonlítva a nem kezelt fával az ellenállása a rothadással szemben jelentősen javult.

A THERMORY® teraszok elérhetőek különböző felülettel és profillal, látható és láthatatlan csavarozási és rögzítési rendszerrel.




Új a Thermory teraszburkolat választékában a PaC-System® - egy újító rögzítési megoldás a gyors és egyszerű telepítés érdekében.



Fenntartható épület 2015
WAN díjas

T
E
R
A
S
Z

1-ES
TARTÓSSÁGI
OSZTÁLY



THERMO-KŐRIS

Karakum 20x95mm



1-ES
TARTÓSSÁGI
OSZTÁLY

THERMO-KÖRIS

Karakum 20x112mm

D31

D4 sg

Karakum 21x118mm

D45J



1-ES
TARTÓSSÁGI
OSZTÁLY

THERMO-KÖRIS

Karakum 20x132mm

D4

D4 sg2

D31



1-ES
TARTÓSSÁGI
OSZTÁLY

THERMO-KÖRIS

Karakum 20x132mm

D38



1-ES
TARTÓSSÁGI
OSZTÁLY

THERMO-KÖRIS

Karakum 26x90mm

D22

D4



1-ES
TARTÓSSÁGI
OSZTÁLY

THERMO-KÖRIS

Karakum 26x115mm

D34

D33



1-ES
TARTÓSSÁGI
OSZTÁLY

THERMO-KÖRIS

Karakum 26x130mm

D22

D34



THERMO-KÖRIS

Karakum 26x160mm

D4

D34



D4



D4 sg



D4 sg2



új! D45J

A klipsz szalag (Clip Strip) egy rögzítési megoldás a PaC-System teraszburkolathoz. A klipsz szalag 6 db elő-szerelt JuAn® klipszet tartalmaz deszkánként. A klipszek egymás után illeszthetők. A rés a deszkák között 5 mm.

21x118mm D45



új!

Clip Strip

THERMORY® rozsdamentes acél 'B1-B klipsz 4 mm-es távolságot hagy a burkolatok között és alkalmas a következő thermo-köris teraszburkolat profilokhoz:

20x95/112 mm D4 sg
26x90/130mm D22

B1-1

THERMORY® fekete színű rozsdamentes acél 'B2-B klipsz 6 mm-es távolságot hagy a burkolatok között és alkalmas a következő thermo-köris teraszburkolat profilokhoz:

20x132mm D4 sg2



B2-B

TENI® klipsz 6 mm távolságot hagy a burkolatok között és alkalmas a következő thermo-köris teraszburkolat profilokhoz:

20x132mm D31, D38
26x115mm D33, D34
26x130/160mm D34

új!

TENI

Thermo-köris teraszburkolat
ÁTTEKINTÉS


FAFAJTA	HŐKEZELÉS	NÉV	VASTAGSÁG	SZÉLESSÉG	HOSSZ	PROFIL	CSOMAGOLÁS	HASZNÁLAT	*ALKALMAS KLIPSZ
köris	intenzív	Karakum	20	95	FL 800-3600	D4, D4 sg*, D31*	308 db/paletta	külső	B1-1, SX, TENI
köris	intenzív	Karakum	20	112	FL 800-3600	D4, D4 sg*, D31*, D41*	252 db/paletta	külső	B1-1, SX, TENI
köris	intenzív	Karakum	20	132	FL 800-3600	D4, D4 sg2*, D31*, D38*	224 db/paletta	külső	B2-B, SX, TENI
köris	intenzív	Karakum	21	118	FL 800-3600	D45J*	351 db/paletta	külső	JuAn, PaC-System
köris	intenzív	Karakum	26	90	FL 1500-3600	D4, D22*	324 db/paletta	külső	B1-1
köris	intenzív	Karakum	26	115	FL 1500-3600	D33*, D34*	243 db/paletta	külső	SX, TENI
köris	intenzív	Karakum	26	130	FL 1500-3600	D4, D22*, D34*	216 db/paletta	külső	B1-1, SX, TENI
köris	intenzív	Karakum	26	160	FL 1500-3600	D4, D34*	189 db/paletta	külső	SX, TENI

A tökéletes külsőért
HOSSZTOLDÁS & KLIPSZ

A szép és tiszta külső érdekében minden thermo-köris teraszburkolat elérhető hosszitoldva is



hossz toldós profil a 20mm-es teraszburkolathoz



hossz toldós profil a 26mm-es teraszburkolathoz

Láthatatlan rögzítés a THERMORY® klipszekkel: B1-1, B2-B, SX ÉS TENI.

A TENI® egy 2016-os újonc klipsz, amelyet speciálisan a Thermory teraszburkolat kollektióra fejlesztettek ki.

Új a Thermory teraszburkolat választékában a PaC-System® - egy újító rögzítési megoldás, amelyet a gyors és egyszerű telepítés érdekében hoztak létre, a deszkákat csak helyére kell nyomni. Alkalmas a D45J profillal.



THERMO-FENYŐ

*Arizona 26x115mm**Arizona 26x118mm*

D30

D30 sg

D33

D45J



THERMO-FENYŐ

Arizona 26x140mm

D34

D4 sg

D4



THERMO-FENYŐ

Sahara 26x160mm

D4

D34



D4



D30 sg



D34



új! D45J

A klipsz szalag (Clip Strip) egy rögzítési megoldás a PaC-Rendszerű teraszburkolathoz. A klipsz szalag 6 db elő-szerelt JuAn® klipszet tartalmaz deszkánként. A klipszek egymás után illeszthetők. A rés a deszkák között 5 mm.

26x118mm D45J



új!
Clip Strip

FAFAJTA	HŐKEZELÉS	NÉV	VASTAGSÁG	SZÉLESSÉG	HOSSZ	PROFIL	CSOMAGOLÁS	HASZNÁLAT	*ALKALMAS KLIPSZ
fenyő	intenzív	Arizona	26	115	FL 3000-5700	D4, D30, D30 sg*, D33*, D34*	351 db/paletta	külső	plastic, SX, TENI
fenyő	intenzív	Arizona	26	118	FL 3000-5700	D45J*	351 db/paletta	külső	JuAn, PaC-System
fenyő	intenzív	Arizona	26	140	FL 3000-5700	D4, D4 sg*, D30 sg*, D34*	312 db/paletta	külső	plastic, SX, TENI
luc	intenzív	Sahara	26	140	FL 3000-5700	D4, D34*	189 db/paletta	külső	SX, TENI
luc	intenzív	Sahara	42	68	FL 2700- 6000	D4 / under construction	384 db/paletta	külső	-

Thermo-fenyő/luc teraszburkolat ÁTTEKINTÉS

A tökéletes külsőért HOSSZ-TOLDÁS & KLIPSZEK



A szép és tiszta kinézet kedvéért minden thermo-borovi és thermo-luc teraszburkolat elérhető hosszitoldott változatban. A hosszitoldás 5,1 m-es hosszig érhető el.

Láthatatlan rögzítés a THERMORY® klipszekkel: műanyag, SX gumi klipsz vagy TENI klipsz. A TENI egy 2016-os újonc klipsz, amelyet speciálisan a Thermory teraszburkolat kollekcióra fejlesztettek ki.

Új a Thermory teraszburkolat választékában a PaC-System® - egy újító rögzítési megoldás, amelyet a gyors és egyszerű telepítés érdekében hoztak létre, a deszkákat csak helyére kell nyomni. Alkalmas ezzel a profillal: D45J

THERMORY® fekete színű műanyag klipsz 6 mm-es távolságot hagy a burkolatok között. Alkalmas a következő thermo-fenyő teraszburkolat profilokhoz:

26x140mm D4 sg
26x115/140mm D30 sg

SenoFix® rozsdamentes acél csavar + gumi klipsz 6 mm-es távolságot hagy a burkolatok között. SX klipsz a következő thermo-fenyő és luc teraszburkolat profilokhoz alkalmas:

26x115mm D33
26x115/140mm D34

TENI® klipsz 6 mm távolságot hagy a burkolatok között és alkalmas a következő thermo-kőris teraszburkolat profilokhoz:

26x115mm D33
26x115/140mm D34



plastic



SenoFix



új!
TENI

FALBURKOLAT



A THERMORY® városi kollekciója kültéri és beltéri használatra is tartalmaz burkolatokat. A sok elegáns kinézetű és változatos színvilágú panel lehetőséget teremt a tökéletes otthoni környezet kialakításához. Mindegy hogy függőleges vagy vízszintes a beszerelés, finom fűrészelt, kefézett vagy gyalult-e a felület- a THERMORY® panel bármely megoldásnál egyedülálló.


És a legfontosabb - THERMORY® falburkolat hosszan tartó hő kezelt fa amelynek lenyűgöző módon áll ellen az idő hatásának.

Új a Thermory teraszburkolat választékában a PaC-System® - egy újító rögzítési megoldás a gyors és egyszerű telepítés érdekében.



1-ES
TARTÓSSÁGI
OSZTÁLY

THERMO-KŐRIS




Dubai 20x72mm
Dubai 26x52mm

1-ES
TARTÓSSÁGI
OSZTÁLY

THERMO-KÖRIS

Dubai 20x95mm

1-ES
TARTÓSSÁGI
OSZTÁLY

THERMO-KÖRIS



Dubai 20x52mm




Dubai 26x52mm

1-ES
TARTÓSSÁGI
OSZTÁLY

THERMO-KÖRIS

Dubai 20x132mm



C6



C9



C6



C7



új! C4J



új! C7J

Thermo-köris falburkolat
ÁTTEKINTÉS

FAFAJTA	HŐKEZELÉS	NÉV	VASTAGSÁG	SZÉLESSÉG	HOSSZ	PROFIL	CSOMAGOLÁS	HASZNÁLAT	*ALKALMAS KLIPSZ
köris	intenzív	Dubai	20	52	FL 800-3600	C7, C7J*, C4J*	420 db/paletta	külső/belső	JuAn, PaC-System
köris	intenzív	Dubai	20	72	FL 800-3600	C7, C7J*	420 db/paletta	külső/belső	JuAn, PaC-System
köris	intenzív	Dubai	26	52	FL 800-3600	C7, C7J*, C4J*	448 db/paletta	külső/belső	JuAn, PaC-System
köris	intenzív	Dubai	20	95	FL 800-3600	C9*	308 db/paletta	külső/belső	B1-1
köris	intenzív	Dubai	20	132	FL 800-3600	C6*	196 db/paletta	külső/belső	B1-1

A tökéletes külsőért
HOSSZ-TOLDÁS & KLIPSZ

hossz-toldós profil a 20mm-es falburkolathoz



hossz-toldós profil a 26mm-es falburkolathoz

A szép és tiszta kinézet kedvéért minden thermo-köris falburkolat elérhető hosszitoldott változatban.
A hosszitoldás 4,8 m-es hosszig érhető el.

Új a Thermory teraszburkolat választékában a PaC-System® - egy újító rögzítési megoldás a gyors és egyszerű telepítés érdekében. Alkalmas a következő profilokkal: C7J, C4J.

THERMORY® CLAD egy rögzítési megoldás a PaC-System® falburkolatokhoz. A távolság a deszkák között 5 mm. A falburkolat tartóléc hossza: 2,0 m. Elérhető falburkolat profilok a C7J és C4J, hosszról függően.

új! CLAD52/65/72

20x52mm C7J, C4J
26x52mm C7J, C4J
20x72mm C7J

THERMORY® rozsdamentes acél "B1-B klipsz 4 mm-es távolságot hagy a burkolatok között és alkalmas a következő thermo-köris falburkolat profilokhoz:

20x95mm, C9
20x132mm, C6

B1-1

"B1-1" klipsz elérhető fekete színben is.



RESIDENTIAL 2014
WAN díjas




THERMO-FENYŐ


Madrid 20x140mm



C1



C3



C5




THERMO-FENYŐ

Madrid 26x140mm



C11




C8




THERMO-FENYŐ


Madrid 20x140mm



C1



C3



C6

THERMO-FENYŐ

Madrid 20/26x65mm



C7J

Madrid 26x68mm




C7



SÁRGA FENYŐ

Bodrum 20x138mm

Bodrum 20x65mm

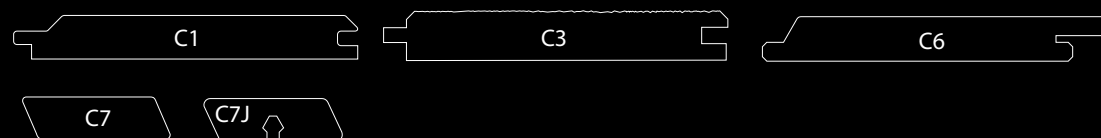

C1



C3



C11



C6



C8



C7



új! C7J

kérésre: hossz-toldva, fűrészelt vagy kefézett felülettel

Thermo-fenyő falburkolat ÁTTEKINTÉS

FAFAJTA	HŐKEZELÉS	NÉV	VASTAGSÁG	SZÉLESSÉG	HOSSZ	PROFIL	CSOMAGOLÁS	HASZNÁLAT	*ALKALMAS KLIPSZ
fenyő	intenzív	Madrid	26	68	FL 3000-4800	C7	448 db/paletta	külső/ belső	-
fenyő	intenzív	Madrid	20	65	FL 3000-4800	C7J*	448 db/paletta	külső/ belső	JuAn, PaC-System
fenyő	intenzív	Madrid	26	65	FL 3000-4800	C7J*	448 db/paletta	külső/ belső	JuAn, PaC-System
fenyő	intenzív	Madrid	20	140	FL 3000-5400	C1, C3, C5, C6*	416 db/paletta	külső/ belső	B1-1
fenyő	intenzív	Madrid	26	140	FL 3000-5400	C8, C11	312 db/paletta	külső/ belső	-
sárga fenyő	intenzív	Bodrum	20	65	FL 1800-4800	C7, C7J*	448 db/paletta	külső/ belső	JuAn, PaC-System
sárga fenyő	intenzív	Bodrum	20	138	FL 1800-4800	C1, C3, C6*	416 db/paletta	külső/ belső	B1-1

Új a Thermory teraszburkolat választékában a PaC-System® - egy újító rögzítési megoldás a gyors és egyszerű telepítés érdekében, a deszkákat csak a helyükre kell nyomni és kattintani. Alkalmas a következő profilokkal: C7J



Thermory® CLAD egy rögzítési megoldás a PaC-System® falburkolathoz. A rés a deszkák között 5mm. A falburkolat rögzítő lécs hossza 2,0m. Alkalmas a C7J és C4J falburkolat profilokhoz, a szélességtől függően.

új! CLAD52/65/72

20/26x65mm C7J
20x65mm C7J (sárga fenyő)

THERMORY® rozsdamentes "B1-1" klipsz 4 mm-es távolságot tart a deszkák között és alkalmas a 20x140mm C6-os thermo-fenyőhöz és a 20x138mm C6 sárga-fenyő falburkolat profilokhoz. A "B1-1" klipsz elérhető fekete színben is.

B1-1





THERMO-MAGNOLIA (MEDIUM/INTENZÍV)

Rio 15x145mm
Rio 15x170mm
Dakar 30x185mm



PHL



THERMO-ÉGER (MEDIUM)

Honolulu 15x118mm





THERMO-ÉGER (INTENZÍV)

Cairo 15x88mm



Cairo 28x88mm



THERMO-NYÁRFA (INTENZÍV)


Bangkok 15x88mm





THERMO-NYÁRFA (MEDIUM)

Jakarta 15x88mm
Jakarta 15x118mm
Jakarta 28x88mm



STP



STP



STP



STS



STS



PHL



PHL



PHL

Szauna lambéria és padléc ÁTTEKINTÉS

FAFAJTA	HŐKEZELÉS	NÉV	VASTAGSÁG	SZÉLESSÉG	HOSSZ	PROFIL	CSOMAGOLÁS	HASZNÁLAT
magnolia	medium	Rio	15	145	FL 1500-3600	STS	576 db/paletta	belső lambéria
magnolia	medium	Rio	15	170	FL 1500-3600	STS	432 db/paletta	belső lambéria
magnolia	intenzív	Dakar	30	185	FL 1500-3000	PHL	192 db/paletta	belső, szauna padléc
éger	medium	Honolulu	15	118	FL 1500-3000	STS	648 db/paletta	belső lambéria
éger	intenzív	Cairo	15	88	FL 1500-3000	STP	864 db/paletta	belső lambéria
nyárfa	intenzív	Bangkok	15	88	FL 1500-3000	STP	864 db/paletta	belső lambéria
nyárfa	medium	Jakarta	15	118	FL 1500-3000	STP	648 db/paletta	belső lambéria
nyárfa	medium	Jakarta	15	88	FL 1500-3000	STP	864 db/paletta	belső lambéria
nyárfa	medium	Jakarta	28	88	FL 1500-3000	PHL	432 db/paletta	belső, szauna padléc
éger	intenzív	Cairo	28	88	FL 1500-3000	PHL	432 db/paletta	belső, szauna padléc

PADLÓBURKOLAT




A hőkezelt padlók eleganciája a fa szerkezetének szépségében és gazdag színpalettájában rejlik. A THERMORY® padlók melegséget és meghittséget sugárzó felületét két kezelési eljárásnak köszönheti. Az intenzíven kezelt padlók, mint a Tangó, magas stabilitással rendelkeznek és telepíthetőek padlófűtési rendszerek esetében is. A Salsa, Samba padlók, amelyek közepesen kezelt padlók, alkalmasak olyan enteriőrökhöz, ahol a fényes és aranszínek az elvártak.

A THERMORY® szilárd termékeket befejezetlen állapotban áruljuk, ezzel is megadva minden vásárlónak a különböző olajok és lakkok közötti választás lehetőségét, természetesen igazodva a vevő igényeihez



THERMO-KŐRIS




Tango 15x90mm
Tango 15x130mm




THERMO-KÖRIS

Tango 18x150mm
Tango 18x190mm



THERMO-KÖRIS

Salsa 15x90mm
Salsa 15x130mm



THERMO-KÖRIS

Salsa 18x245mm

F6 / 3-layer



THERMO-PECANDIÓ

Samba 18x150mm

F2



THERMO-KÖRIS

Tango 14x360mm
Salsa 14x360mm

INDUSTRIAL



F2



F2



F2



F3



F3

Thermo-köris, thermo-pecan dió padlóburkolat
ÁTTEKINTÉS

FAFAJTA	HŐKEZELÉS	NÉV	VASTAGSÁG	SZÉLESSÉG	HOSSZ	PROFIL	CSOMAGOLÁS	HASZNÁLAT
köris	intenzív	Tango	15	90	FL 500-1300	F3	80 m ²	belső
köris	intenzív	Tango	15	130	FL 500-2100	F3	100 m ²	belső
köris	intenzív	Tango	18	150	FL 500-2400	F2	100 m ²	belső
köris	intenzív	Tango	18	190	FL 500-2400	F2	80 m ²	belső
köris	intenzív	Tango	14	360	250/300	industrial	61/65 m ²	belső
köris	medium	Salsa	15	90	FL 500-1300	F3	80 m ²	belső
köris	medium	Salsa	15	130	FL 500-2100	F3	80 m ²	belső
köris	medium	Salsa	18	150	FL 500-2400	F2	100 m ²	belső
köris	medium	Salsa	18	190	FL 500-2400	F2	80 m ²	belső
köris	medium	Salsa	18	245	FL 1800-3000	F6 (3-layer)	100 m ²	belső
köris	medium	Salsa	14	360	250/300	industrial	61/65 m ²	belső
pecan dió	medium	Samba	18	150	FL 500-2400	F2	100 m ²	belső



Industrial



Industrial



F6

DECOR

THERMORY® Decor mozaik csempék életre keltik a belső teret. Ezek a csempék kicsi közepesen vagy intenzíven hő kezelt thermo kőris darabkákból készülnek és extrém kemény lakkal érik el a végleges formáját. A Decor csempék vizes helyiségek falának és padlójának burkolására alkalmasak.

A dinamikus színű Decor csempék egy darab természetet és művészetet csempésznek a belső terebe. Személyre szabhatod vele a világod a szeretett négy falad között.

A Decor csempék felrakása a kerámia csempékhez hasonló.

THERMO-KŐRIS

Decor 9x298x298mm

MEDIUM / INTENZÍV



THERMORY.HU



Thermory Magyarország